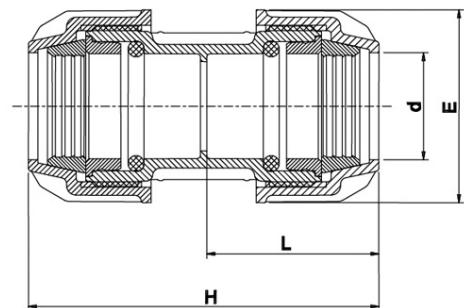


PlassCom Kupplung

 Drucken

Artikel-Nr.	d	E	H	L	Gewicht (kg)
-------------	---	---	---	---	--------------

120100020	20	42	90	44	0,04
120100025	25	50	98	48	0,06
120100032	32	61	114	56	0,10
120100040	40	73	127	62	0,15
120100050	50	89	146	74	0,25
120100063	63	106	167	82	0,40

Beschreibung

- Körper und Überwurfmutter aus Polypropylen, Klemmringe aus Polyacetal, O-Ringe aus NBR
- Luftdruck 16 bar für 2 Stunden, danach 10 bar
- Zugfestigkeit bei PN 10-Rohren gemäß DIN 8076
- Transparenter Körper zeigt, dass das Rohr korrekt positioniert wurde und unterstreicht, dass der Fitting aus sehr hochwertigem Material produziert wird
- Farbige Überwurfmutter erleichtert die Unterscheidung zwischen einem Kabelschutzrohr- und anderen Rohrleitungen

- Zum Einsticken des Rohres muss der Fitting nicht demontiert werden
 - Für die Kabelverlegetechnik zum Einschießen und Durchziehen
 - In der Serie PlassCom existiert keine Reduktionskupplung – verwenden Sie hier bitte Artikel 18110
-

Technische Beschreibung Klemmfittings Serie 18



Technische Beschreibung